# HEMBRAS SOBREPUESTAS / IP44

Construidos en plástico de alto impacto.
Contactos de cobre niquelados.
Índice de protección IP44.
Temperatura de utilización -50º a +80º
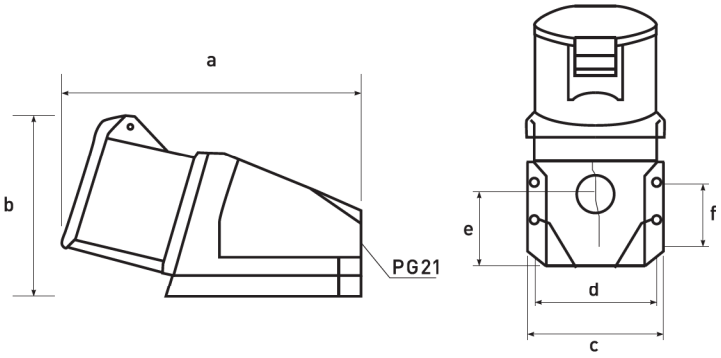
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | 5717104 | 5717116 | 5717108 | | 5717109 | 5717120 | | 5717121 | |
| Configuración | | 2P+T | | 3P+T | | 3P+N+T | 3P+T | | 3P+N+T | |
| Posición del contacto a tierra | | 6H | | 6H | | | 6H | | | |
| Tensión (VAC) | | 220 | | 380 | | | 380 | | | |
| Corriente nominal(A) | | 16 | 32 | 16 | | | 32 | | | |
| Nº de polos | | 3 | | 4 | | 5 | 4 | | 5 | |
| Dimensiones(mm) | a | 131 | 149 | 132 | | 132 | 149 | | 151 | |
| | b | 88 | 100 | 91 | | 98 | 100 | | 104 | |
| | c | 71 | | 71 | | | 71 | | | |
| | d | 58 | | 58 | | | 58 | | | |
| | e | 34 | | 34 | | | 34 | | | |
| | f | 32,5 | | 32,5 | | | 32,5 | | | |
| Sección nominal del cable (mm²) | | 1 - 2,5 | 2,5 - 6 | 1 - 2,5 | | | 2,5 - 6 | | | |